

# 耐熱保溫紡織品

250°C ~ 1260°C



LEU CHERNG ENTERPRISE CO., LTD.





## 電焊防火毯 WELDING BLANKET

規格 1MX1M 1.5M X 2M  
材料 頂級玻纖布  
溫度 650°C





## 二氧化矽布 HIGH TEMPERATURE TEXTILES

厚度 0.76mm ~ 1.37mm  
寬度 920mm  
工作溫度 1000°C  
最高使用 1600°C

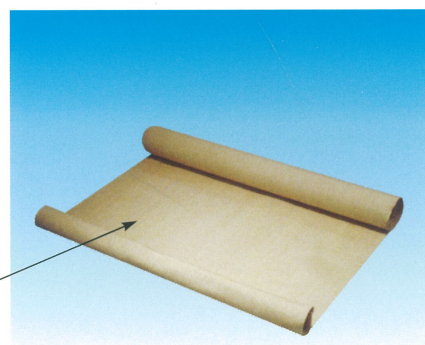



## 頂級玻纖布 GLASS FIBER PRODUCTS

規格 0.8mmX1M(W)X50M(L)  
0.8mmX1.5M(W)X45M(L)  
1.5mmX1M(W)X45M(L)  
材料 頂級玻纖布  
溫度 650°C

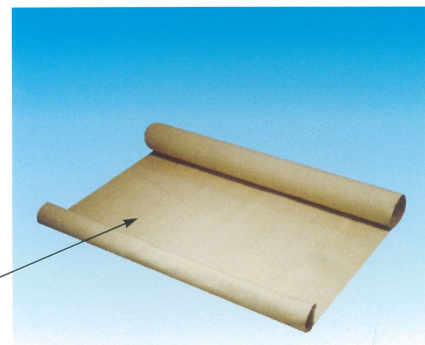

## 碳纖維布 CARBON FIBER CLOTH

規格 1.6mmX1M(W)X30M(L)  
3.0mmX1M(W)X30M(L)  
材料 碳纖維布  
溫度 600°C

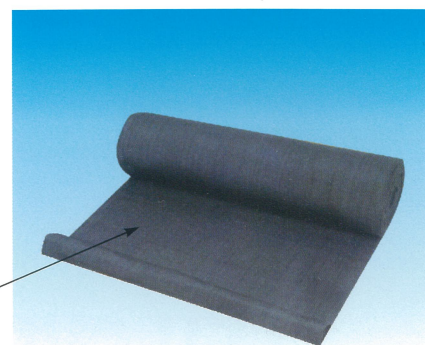



## 陶瓷纖維布 CERAMIC CLOTH

由合金鋼絲或玻璃纖維增強的陶瓷纖維線織成。

厚度 2mm 3mm

寬度 1000mm

卷裝 30m/卷

強度 經向>79kgf/5cm，緯向>38kgf/5cm

用途 隔熱、密封、摩擦、過濾、吸音、防火及各種防製品。



## 陶瓷纖維帶 CERAMIC TAPE

由合金鋼絲增強的陶瓷纖維線織成。

厚度 2mm 3mm

寬度 25mm ~ 100mm

卷裝 30m/卷

強度 經向>79kgf/5cm，緯向>38kgf/5cm

用途 用作密封、隔熱及摩擦材料。



## 陶瓷纖維圓編繩 CERAMIC ROUND BRAIDED ROPE

由合金鋼絲增強的陶瓷纖維線織而成，中心蕊材為陶瓷纖維線。

直徑 6mm ~ 50mm

卷裝 30m ~ 100m/卷

強度 >1.2kgf/mm<sup>2</sup>

用途 窯爐爐門及膨脹縫的隔熱密封。



## 陶瓷纖維方型編繩 CERAMIC SQUARE BRAIDED ROPE

由合金鋼絲增強的陶瓷纖維線織而成，中心蕊材為陶瓷纖維線。

直徑 5X5mm ~ 50X50mm

卷裝 20m ~ 100m/卷

用途 各種高溫及化學侵蝕較強的場合的隔熱密封，或用于製作各種浸漬盤根。





## 石棉紡織品 ASBESTOS FIBRE TEXTILES

石棉紡織品分有塵石棉紡織品及無塵紡織品兩種。無塵石棉紡織品耐溫在300℃左右，有塵石棉紡織分五種等級：

| 等 級   | B      | A      | AA     | AAA    | AAAA  |
|-------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 耐 溫 度 | 250℃   | 300℃   | 350℃   | 420℃   | 480℃  |
| 石棉含量  | 80~85% | 85~90% | 90~95% | 95~99% | 99%以上 |



## 石棉布 ASBESTOS CLOTH

規格 1.5mm 3mm  
寬度 1000mm  
包裝 30m/卷 50kgs/卷



## 石棉帶 ASBESTOS TAPE

規格 1.5mm 3mm 6mm  
寬度 25mm~100mm  
包裝 30m/卷



## 石棉編織圓繩 ASBESTOS BRAIDED ROUND ROPE

規格 6mm~50mm  
包裝 5kg/卷 10kg/卷 20kg/卷



## 石棉編織方繩 ASBESTOS BRAIDED SQUARE ROPE

規格 5mm~50mm  
包裝 5kg/卷 10kg/卷 20kg/卷



## 石棉手套 ASBESTOS GLOVES

規格 2指 5指 12" 14" 16"  
包裝 50雙/件

用途:耐熱、絕緣、保溫、防火等。機械安裝，鍋爐門之密封材料。  
含銅絲的石棉製品可供做剎車、來令片、離合器等之製造加工。



**六 晟 企 業 有 限 公 司**  
**LEU CHERNG ENTERPRISE CO., LTD.**

高雄縣仁武鄉鳳仁路369巷28弄78號  
NO.76, Alley 28, Lane 369, Fongren Rd.,  
Ren Wu Township, Kaohsiung County 814,  
Taiwan, R.O.C  
TEL:07-3755661(代表號) FAX:07-3755663